

REAL STEEL

**ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ
ДВУХ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ
серии КП-2, КП-2У**

Паспорт и инструкция по эксплуатации



1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Тележки складские КП предназначены для перемещения газовых баллонов.

1.2 Полимерная порошковая окраска позволяет работать на открытом воздухе при атмосферных осадках. Изделие упаковано в индивидуальную, плотную упаковку, которая отвечает всем требованиям по целостности изделия во время транспортировки и сборки.

1.3 В связи с постоянной работой по увеличению надежности, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения и усовершенствования, не отраженные в данном паспорте и не влияющие на эксплуатационные характеристики изделия.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1 Комплектация изделия:

- тележка КП (грузовая тележка) – 1 шт.

- шайба стопорная StarLock – 2 шт.

- шайба 20 – 4 шт.

- пластиковая заглушка – 2 шт.

2.2 Тележки КП-2 комплектуются 2 пневматическими колесами Ø 250 мм, а КП-2У

- 2 пневматическими колесами Ø 350 мм

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

3.1 Извлечь изделие из упаковки. Используя упаковочный материал, согласно схеме сборки, произвести сборку колес (рис. 1). Момент на ключе при затяжке болтов – не более 55Н/м.

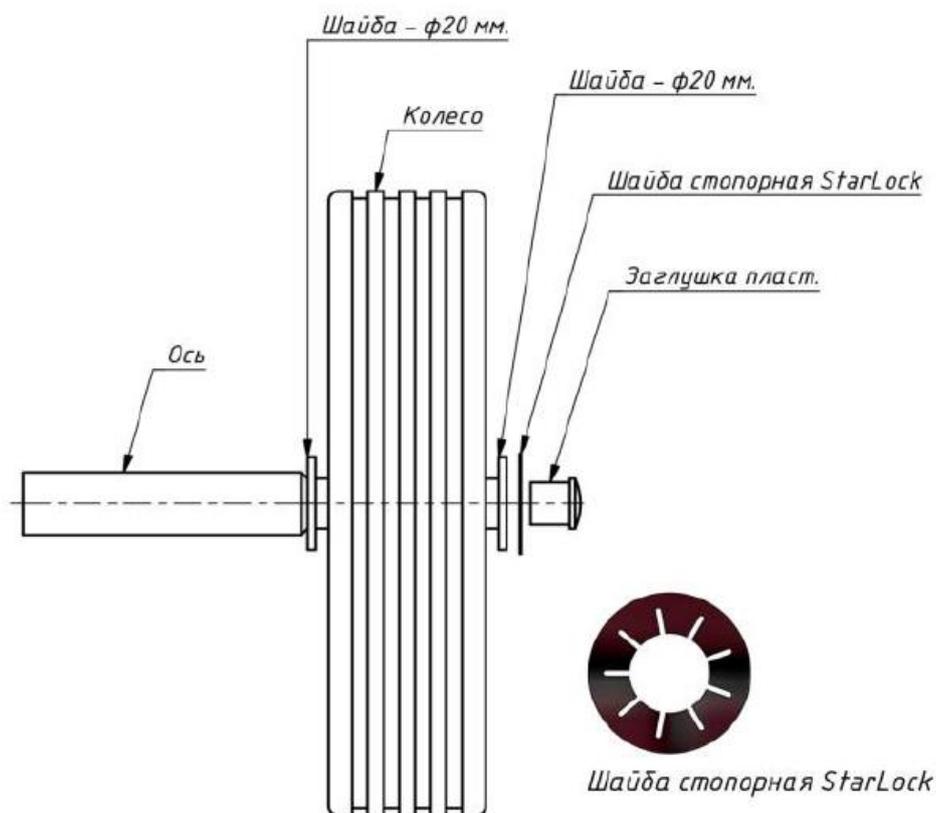


Рис. 1

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Периодически, не реже одного раза в неделю, необходимо проверять давление в шинах (колеса пневматические), которое должно находиться в диапазоне 1,8-2,0 атм.

4.2 Периодически, не реже одного раза в год, необходимо производить смазку подшипников колес консистентными смазками, такими как:

- ССКА 3/7-2 ГОСТ 4366-76;
- ЦИАТИМ 201 ГОСТ 6267-74.

или аналогичными смазками других производителей.

4.3 Перед началом работы необходимо произвести внешний осмотр тележки, проверить надёжность крепления рукояток и колёс.

4.4 Перемещение тележки с грузом осуществляет один человек.

4.5 С целью исключения падения груза, его следует закрепить на тележке.

4.6 Во время эксплуатации тележка должна поддерживаться в чистоте, также следует избегать наматывания нитей на оси колес.

4.7 Запрещается перевозить людей на тележке.

4.8 Температурный режим от -40°С до +40°. Во избежание деформации, при загрузке, необходимо распределять массу груза по всей площади платформы. Не допускайте грубых механических воздействий.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Гарантийный срок, при соблюдении правил эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи.

5.2 При выявлении скрытых дефектов, изготовитель производит ремонт или замену изделия.

5.3 В случае обнаружения механических повреждений, возникших по вине потребителя в период гарантийного срока эксплуатации, ремонт производится за счет потребителя.

5.4 Гарантия на изделие не распространяется:

- при внесении самовольных изменений в заводскую конструкцию,
- при проведении самостоятельных ремонтных работ,
- на быстро изнашиваемые комплектующие изделия такие, как колеса, метизы, ручки резиновые пластиковые заглушки (если таковые установлены в изделие).

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка КП-2/КП-2У признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____
число, месяц, год

№ партии _____ Кол-во: _____ шт.

М.П. _____

подпись лица, ответственного за приемку